

afwijkende rillijnen

aanleverspecificaties



1. De basis


- Maak je bestanden op in Adobe InDesign of Adobe Illustrator.
- Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde formaat als dat je besteld hebt.
- Zorg voor 3 mm afloop rondom, zodat we goed kunnen snijden. ⓘ
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem en zorg ervoor dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand aanwezig zijn. ⓘ
- Gebruik scherpe afbeeldingen. Minimaal 225 ppi, het liefst 300 ppi. ⓘ
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. Aanleveren bestand met afwijkende rillijn(en)

- Lever twee bestanden aan:
 1. Het drukbestand (zonder zichtbare rillijnen)
 2. Het instructiebestand (met zichtbare rillijnen)

3. Opmaak instructiebestand

- Zorg ervoor dat het instructiebestand is opgemaakt op het formaat van het product dat je hebt besteld.
- Plaats de rillijnen zichtbaar over het instructiebestand in een afwijkende kleur.

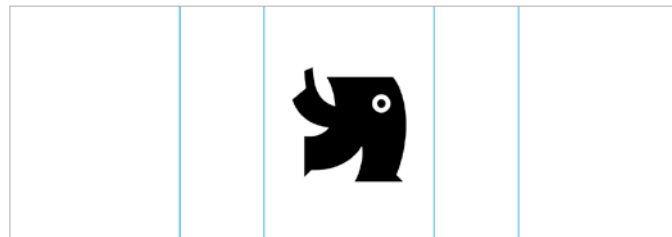

INSTRUCTIEBESTAND



DRUKBESTAND

Let op!

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3 mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten en objecten. ⓘ
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. ⓘ
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook zwart aan. ⓘ
- Voor diepzwarte volvlakken gebruik je de kleursamenstelling C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Voor kleine zwarte tekst gebruik je de kleursamenstelling C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). ⓘ

different crease lines

specifications



1. General guidelines


- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right. ⓘ
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. ⓘ
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi. ⓘ
- Save your file as PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. Preparing file with different crease lines


- Deliver two different files:
 1. Print file (without crease lines)
 2. Example file (with crease lines)

3. How to prepare the example file

- Make sure that the example file (with the crease line(s) shown) is designed on the size of the ordered product.
- Place the crease line(s) visible on the file in a different color. See also the example below.

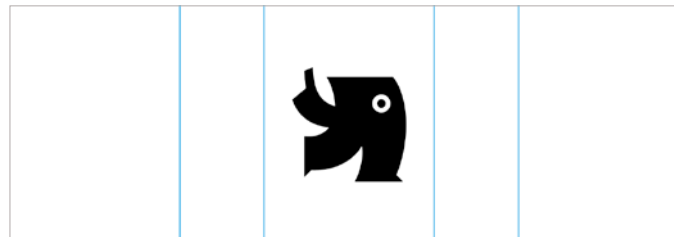

EXAMPLE FILE

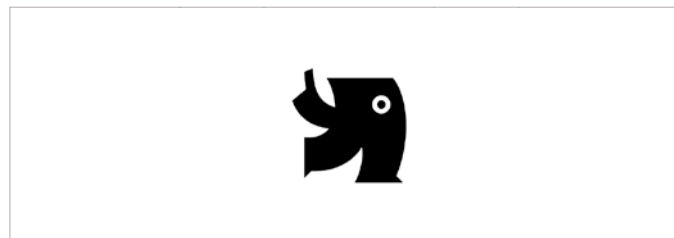

PRINT FILE

Caution!

- Use a safety margin of 3 mm from the trim line, free of important text and objects. ⓘ
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. ⓘ
- When ordering in black print, only use black in your design. ⓘ
- For a rich black colour on large objects, use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Design small black text as C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Convert text to outlines if necessary. ⓘ